



TECHNOLOGY - GARAGE

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

Liberecká 102, 466 01 Jablonec nad Nisou
obchod - tel./fax: 483 360 124, 483 360 146 (141)
servis - tel./fax: 483 360 147, 602 539 387
e-mail: obchod@technology-garage.cz

REALIZACE ZAKÁZEK CELÁ ČR A SR
REFERENCE - PRO VÁS OD ROKU 1995
INSTALOVÁNO VÍCE JAK 10000 STROJŮ
PROFI SORTIMENT - ZÁRUKY - SERVIS

www.technology-garage.cz

JABLONEC N.N. - PRAHA - OPAVA - LIPT. MIKULÁŠ

CLIMA 9000 - plnička klimatizací

SUPER TOP PLNÝ AUTOMAT NOVINKA 2009

PLNĚ AUTOMATICKÝ A KOMFORTNÍ PŘÍSTROJ - výrobce BrainBee, Itálie.



Tato automatická plnička klimatizací té nejvyšší kategorie TOP PROFI byla navržena pro snadnou a pro uživatele velmi komfortní obsluhu při řešení všech servisních postupů při čištění chladiva, zjišťování jeho případných úniků i pro kontrolu provozních tlaků v systému klimatizací vozidel kategorie CAR/VAN/TRUCK/BUS...

Velmi široká nabídka provozních režimů zahrnuje **plně automatické i manuální postupy** (dle potřeby a volby obsluhy - odčerpání chladiva s odloučením odsátého oleje, vlhkosti i nezkondenzovaných plynů, vakuování a kontrola těsnosti systému klimatizace vakuem, automatické vstříknutí UV aditiva i nového oleje požadovaného množství, zpětné přesné plnění chladiva do vozu, zkouška provozních tlaků systému klimatizace, mytí/proplach systému klimatizace vozu...) včetně funkce **MULTIPASS**.

Rozsáhlá standardní výbava přístroje zahrnuje obsáhlou databanku vozů, integrovanou tiskárnu, přesné elektronické váhy (3x - pro chladivo, odsátý olej i nový olej) atd. **Optimální provozní výkon a komfort obsluhy** zajišťuje vakuové čerpadlo, kompresor a filtrace o vysokém výkonu, barevný dotykový displej, servisní hadice HP/LP dlouhé 3 m s rychlospojky, 11 elektro ventilů, český software atd.

Vyspělé **bezpečnostní prvky a speciální software trvale kontrolují provozní stavy, parametry, intervaly údržby... a nedovolí obsluze provést chybný krok.**

Plnička má **kvalitní dílenské zpracování a zároveň pohledný, účelný a moderní design** (neutrální kombinace černošedé barvy krytování stroje je vhodná „universální“ pro všechny uživatele - značky/servisy). Dvě menší madla po stranách a jedno větší madlo vzadu, přední otočná kolečka s aretací a velká zadní kolečka usnadňují obsluhu každodenní **snadnou mobilitu** po dílně, praktické jsou i horní odkládací prostory atd.

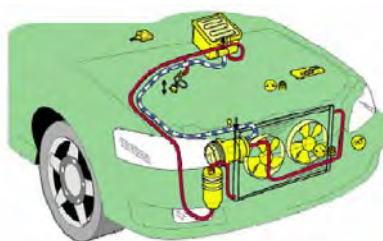

(barevný dotykový displej = snadná obsluha + přehledná menu + perfektní grafika, provozní data z databanky vozů nebo interní paměti přístroje s možností jejich snadné změny/ukládání obsluhou, hodnoty LP i HP tlaku, hlídání zbytkového množství a tlaku chladiva R134a ve vnitřní tlakové nádobě, typ systému A/C, tisk výsledků, signalizace anomálií/chyb atd.)

Zaváděcí cena: 83 610,- Kč + DPH 19% (standardní ceník je 92 900,- Kč bez DPH, sleva 10% = 9 290,- Kč + DPH)

- **aktuálně včetně chladiva, oleje a předání zdarma (sleva navíc v hodnotě cca 6 600,- Kč bez DPH)**
- **platnost nabídky do 31/03/2010, stroje jsou skladem, takže dodací termín je krátký (dle vytíženosti techniků...)**
- standardní záruka 24 měsíců (v případě delšího servisu k dispozici náhradní stroj, takže máte zajištěn trvalý provoz)
- skladem spotřební materiál (chladivo, oleje, UV aditivum...) i doplňkové přístroje (UV lampy, hal. detektory úniku...)

**Pokud aktuálně vážně zvažujete nákup plničky klimatizací..., tak neváhejte a zavolejte NÁM !!!
Dojedeme Vám tento TOP stroj předvést „naživo“ v provozu a to nezávazně a ZDARMA !!!**



BrainBee
AUTOMOTIVE

FUNKCE

- **režimy AUTOMATICKÉ I MANUÁLNÍ:** odčerpání chladiva s odloučením oleje, nezkondenzovaných plynů i vlhkosti, vakuování a kontrola těsnosti systému klimatizace vozu, automatický (časový) vstřík UV aditiva, automatický vstřík nového oleje a zpětné plnění chladiva (dle databanky nebo obsluhy a elektronických vah), zkouška provozních tlaků HP/LP, proplach systému klimatizace vozu, test vnitřní těsnosti, automatické vypouštění nezkondenzovaných plynů, plnění vnitřní nádoby plničky ...
- **režim MULTIPASS:** opakovaná cirkulace chladiva přes filtry pro jeho max. vyčištění/vysušení
- **režim POSLEDNÍ CYKLUS:** opakování cyklu s parametry/daty posledně zadaného vozu
- **režim RYCHLÉHO PLNĚNÍ:** plnění chladiva přes vysokotlakou hadici HP, pro vyšší přesnost správného množství chladiva je zbytková část chladiva v hadici kompenzována softwarem...
- **režim NULOVÉ TOLERANCE:** pro zajištění ještě přesnějšího množství plněného chladiva
- **režim KONTROLA TLAKU:** doporučená funkce po plnění chladiva (automaticky i manuálně)
- **režim AKTUALIZACE:** databanka vozů je pravidelně doplňována výrobcem a lze jí navíc doplňovat průběžně uživatelem (30 vozidel), snadný firmware přístroje přes RS 232

STANDARDNÍ VÝBAVA


- dotykový barevný displej: pro komfortní ovládání a zobrazení provozních režimů/hodnot (úhlopříčka 4,3", širokoúhlý, 480 x 272 bodu, 65 536 barev)
- databanka: volba vozu z menu kategorie/značka/typ, údaj o množství chladiva, množství a typ oleje, schémata rozmístění komponentů klimatizace ve voze...
- integrovaná tiskárna: doklad o provedení úkonů/data pro servis i zákazníka
- vnitřní tlaková nádoba: 26 l/19,6 kg, kapacita pro CAR/VAN/TRUCK/BUS...
- automatický výhřev vnitřní tlakové nádoby: pro max. rychlost plnění chladiva
- 3x 250 ml nádoby: pro nový i odsátý olej a UV aditivum (nádoby mají jednocestný ventil na kompenzaci změn tlaku a zamezení vniku vlhkosti...)
- 3x elektronické váhy: pro nový i odsátý olej, chladivo (přesné měření na 1gr.)
- kvalitní vakuové čerpadlo: pro velmi vysoký výkon 170 l/min. (10,2 m³/hod.)
- vysoká kapacita sušicího filtru 57 kg, odpouštění nezkondenzovaných plynů plně automatické (el. ventil nastavený 11,8 bar)
- servisní tlakové hadice HP a LP: délka 3 m (s rychlospojkami, za příplatek lze dodat i delší hadice pro zemědělské stroje)
- 100% příprava na proplachovací sadu: automatická funkce se zabudovaným ventilem (proplachovací sada je nadstandard a slouží k filtraci nečistot přidávaným čistícím a sušícím filtrem a k vyloučení dilů vozu jako je expanzní ventil a kompresor, které by se proplachem mohli poškodit, proplach systému chladivem je doporučen zejména při výměně dilů při opravě...)



ROZMĚRY, NAPÁJENÍ A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ DÍLY

- rozměry: cca 640 x 760 x 1200 mm (šířka x hloubka x výška)
- hmotnost: 100 kg (konstrukčně kvalitní a bytelná konstrukce...)
- napájení: 230V/50 Hz - 800W, prac. teplota 10 - 50 stupňů Celsia

Konstrukce nové CLIMA 9000 je velmi kvalitní a promyšlená (její vývoj trval cca 2 roky a je v ní zahrnuto a ještě zdokonaleno to nejlepší z předcházejícího typu CLIMA 7000 i z těch nejlepších konkurenčních typů na trhu). **Velmi vysoký důraz byl kladen na max. spolehlivost provozu a snadnou běžnou údržbu** (tomu odpovídá velmi sofistikované uspořádání komponentů uvnitř stroje).

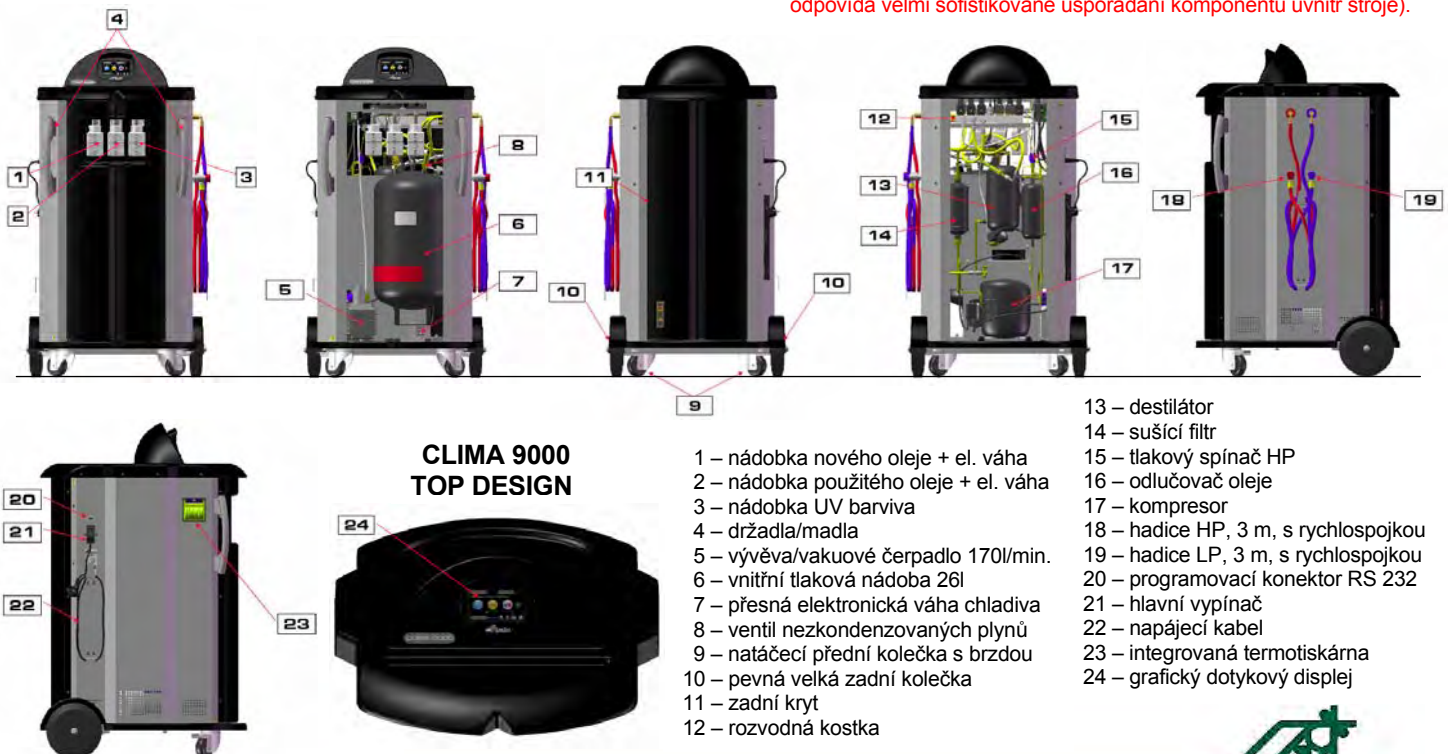

**CLIMA 9000
TOP DESIGN**

- 1 – nádoba nového oleje + el. váha
- 2 – nádoba použitého oleje + el. váha
- 3 – nádoba UV barviva
- 4 – držadla/madla
- 5 – vývěva/vakuové čerpadlo 170l/min.
- 6 – vnitřní tlaková nádoba 26l
- 7 – přesná elektronická váha chladiva
- 8 – ventil nezkondenzovaných plynů
- 9 – natáčecí přední kolečka s brzdou
- 10 – pevná velká zadní kolečka
- 11 – zadní kryt
- 12 – rozvodná kostka

- 13 – destilátor
- 14 – sušící filtr
- 15 – tlakový spínač HP
- 16 – odlučovač oleje
- 17 – kompresor
- 18 – hadice HP, 3 m, s rychlospojkou
- 19 – hadice LP, 3 m, s rychlospojkou
- 20 – programovací konektor RS 232
- 21 – hlavní vypínač
- 22 – napájecí kabel
- 23 – integrovaná termotiskárna
- 24 – grafický dotykový displej