

Sirius 4 Electronic Battery Chargers

electromem
Battery Chargers & Starters



NEW

SMART USE

6-12 V



DIGITAL

2015

SIRIUS caricabatterie elettronici di ultima generazione, digitali, multifase di carica e mantenimento. Adatti per tutti i tipi di batterie al Pb Wet, Gel, Agm, Mf, Vrla ecc. Nuova forma esclusiva ed ergonomica. Nuovi accessori di ricarica con connettori IP65

SIRIUS ultimate electronic charger, digital, multi-phase of charge and maintenance. Suitable for all types of lead batteries Wet, Gel, AGM, MF, Vrla, etc. New exclusive and ergonomic design. New charging accessories IP65 connectors



- Protezione di inversione polarità e c.c. / Reverse polarity, Short Circuit protection
- Selezione automatica della tensione 6/12V / Automatic voltage selection 6 or 12 Volt
- Ciclo di ricarica multifase automatico / Multiphase automatic charging cycle
- Display grafico retroilluminato / Graphic Digital display with backlight
- Funzione tester batteria e alternatore / Battery & Alternator Voltage Tester
- Gancio di fissaggio reclinabile / Reclining hook fastening
- Protetto dall'acqua IP65 / Waterproof IP65
- Funzione di ricarica invernale / Winter mode charging




Cod. 40055

Cavo con pinze 30 A
Cable with clamps 30 A

DIGITAL DISPLAY


- a: Inversione di polarità / Reverse polarity
- b: Batteria guasta / Bad Battery
- c: Batteria a 12V / Battery 12V
- d: Batteria a 6V / Battery 6V
- e: Livello di carica / Charge level
- f: Slow - 1A Moto / motorcycles
- g: Fast - 4A Auto / car
- h: Ricarica invernale / Winter charging
- i: Tensione / Charging voltage (volt)

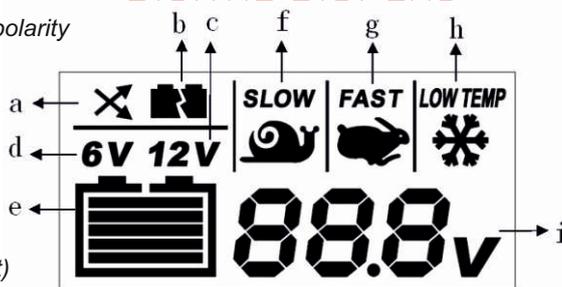

Cod. 40056

IP 65

Cavo con occhielli ø 6 mm
Cable with rings ø 6 mm

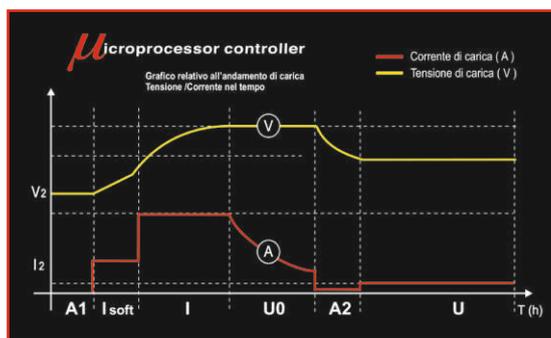

Modello	Model	Sirius 4
Cod.	Cod.	019010
Tensione di alimentazione	Power supply voltage	220-240V
Frequenza	Frequency	50-60 Hz
Corrente nominale (min-max)	Rated current (min-max)	1-4 A
Stadi di carica e analisi	Charging and testing stages	6
Tensione della batteria	Battery voltage	6V / 12V
Capacità di ricarica	Charge capacity	4Ah ÷ 80Ah
Capacità di mantenimento	Maintenance capacity	4Ah ÷ 120Ah
Grado di protezione IP	IP degree of protection	IP65
Dimensioni	Size	190x80x50mm
Peso	Weight	0,75 Kg