

ceny bez DPH

barvy 

záruka 2 roky


- FG. F20 - 4B/55** - 4stojanový zvedák 22 t (4 x 5,5 t)
- FG. F20 - 4B/75** - 4stojanový zvedák 30 t (4 x 7,5 t)
- FG. F20 - 6B/55** - 6stojanový zvedák 33 t (6 x 5,5 t)
- FG. F20 - 6B/75** - 6stojanový zvedák 45 t (6 x 7,5 t)

- ~~229 900,-~~ / **269 910,- Kč**
- ~~349 900,-~~ / **314 910,- Kč**
- ~~429 900,-~~ / **386 910,- Kč**
- ~~484 900,-~~ / **436 410,- Kč**

4 nebo 6 stojanový elektro - mechanický zvedák pro TRUCK/BUS (maximální nosnost jednoho stojanu je 5,5 t nebo 7,5 t).

- **spolehlivý a bezpečný elektro - mechanický pohon** (šroubovice poháněná el. motorem přes převodovku, nosná a bezpečnostní matice, koncové a bezpečnostní spínače, STOP tlačítko na každém stojanu atd.
- **centrální ovládací panel** na stojanu č.1, vedlejší ovládací panely na ostatních stojanech, bezpečné 24 V ovládání atd. (nadstandard komfortnější mikroprocesorové řízení zvedáku s automatickým „PLC“ vyrovnáváním výšky nosných vidlí...)
- **hydraulický „paletizační“ vozík u každého ze stojanů** (pro snadnou manipulaci - pojezd stojanu po dílně...)
- **max. zdvih nosných vidlí 1 550 mm** (vidle 900 x 360 mm, základna stojanu 1 120 x 1 120 mm, výška stojanu 2 600 mm, hmotnost stojanu 5,5 t je 650 kg, hmotnost stojanu 7,5 t je 780 kg)
- napájení každého stojanu 400 V / 3 f. - 3 kW

verze se 4 stojany

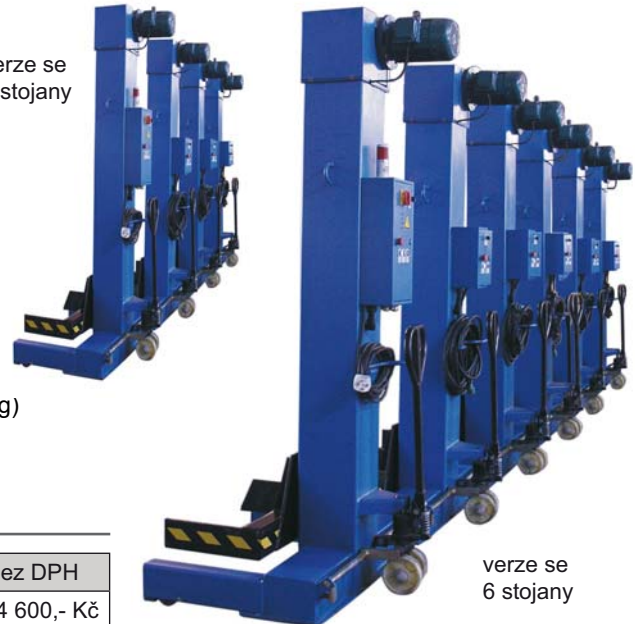

verze se 6 stojany

Nadstandardní výbava pro řadu FG. F20...

typ	popis (tuto výbavu nutno objednat do výroby)	cena bez DPH
FG. PLC4	mikroprocesorové řízení zvedáku (4 stojany)	34 600,- Kč
FG. PLC6	mikroprocesorové řízení zvedáku (6 stojanů)	51 900,- Kč

- FG. H20 - 4B/80** - 4stojanový zvedák 32 t (4 x 8 t)
- FG. H20 - 6B/80** - 6stojanový zvedák 48 t (6 x 8 t)

- ~~424 800,-~~ / **382 320,- Kč**
- ~~559 800,-~~ / **503 820,- Kč**

ceny bez DPH

barvy 

záruka 2 roky

4 nebo 6 stojanový elektro - hydraulický zvedák pro TRUCK/BUS (maximální nosnost jednoho stojanu je 8 t).

- **spolehlivý a tichý elektro - hydraulický pohon** (hydr. pístnice poháněná el. motorem/čerpádem, bezpečnostní mechanické nosné západky s elektromagnetickým odjištěním, STOP tlačítko na každém stojanu atd.
- **centrální ovládací panel** na stojanu č.1, vedlejší ovládací panely na ostatních stojanech, bezpečné 24 V ovládání atd., **standardně komfortnější mikroprocesorové řízení zvedáku** s automatickým „PLC“ vyrovnáváním výšky nosných vidlí...
- **hydraulický „paletizační“ vozík u každého ze stojanů** (pro snadnou manipulaci - pojezd stojanu po dílně...)
- **max. zdvih nosných vidlí 1 700 mm** (vidle 900 x 360 mm, základna stojanu 1 120 x 1 120 mm, výška stojanu 2 600 mm, při max. zdvihu 3 600 mm, hmotnost stojanu 8 t je 700 kg)
- napájení každého stojanu 400 V / 3 f. - 2,2 kW

verze se 6 stojany



verze se 4 stojany

Nadstandardní výbava pro řadu FG. F20... a FG. H20...

typ	popis (tuto výbavu nutno objednat do výroby)	cena bez DPH
FG. stand 5.5T	nosná podpěra s nosností 5,5 t (4 ks)	28 400,- Kč
FG. stand 7.5T	nosná podpěra s nosností 7,5 t (4 ks)	30 400,- Kč
FG. stand 8T	nosná podpěra s nosností 8 t (4 ks)	32 400,- Kč

